



Av. Rosemont 12
1208 Genève

T 022 700 73 13
F 022 700 73 14

info@sweeper.ch
www.sweeper.ch

AGRIP RESIST

BANDE DE FIXATION AUTOAGRIPPANTE REPOSITIONNABLE

CARACTERISTIQUES

Spécialement conçu pour la fixation de deux éléments entre eux grâce aux clips réajustables et repositionnable, vis, boulons ou rivets.

Le système AGRIP RESIST assure une fermeture optimale en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre par une simple pression.

S'utilise sans risque sur tous types de matériaux tels que le carrelage, verre, plastique, inox...

Efficace pour la fixation de mobiliers au sol, paillasson, tapis, tableaux, cadres, outils, tapis de voiture...

S'adapte à tous types d'inclinaisons de surface.


Est repositionnable à volonté.

Offre une grande résistance en supportant une charge 5 fois supérieure à une fixation sangle ou crochet, avec une résistance à la traction verticale de 4 kg/cm².

Très solide face aux charges élevées, à l'humidité, aux mouvements et vibrations, à la traction.

S'utilise en extérieur ou intérieur.

La bande de fixation est repositionnable et n'a pas de sens de fermeture (fermeture en largeur ou en travers).

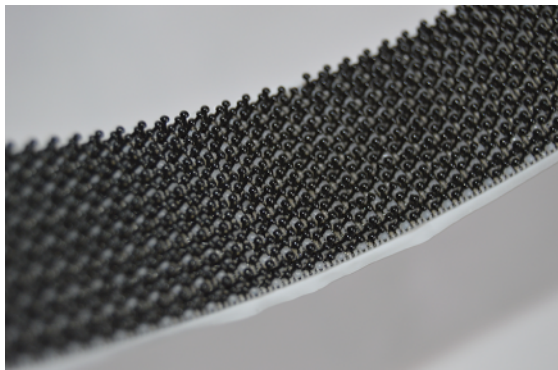

MODE D'EMPLOI

- Température d'application : entre 15 et 30°C.
- Bien dégraisser et dépoussiérer les surfaces à assembler.
- Appliquer l'adhésif sur la pièce à coller en exerçant un maximum de pression.
- Appliquer ensuite les deux bandes l'une contre l'autre pour assembler les objets.

L'adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de liaison de 24 heures à 23°C.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Composition de l'adhésif : Caoutchouc thermofusible
- Composition du support : Structure tissée polyamide avec un traitement PU
- Eléments d'accroche : Polypropylène
- Dimensions : 1 m x 25 mm
- Epaisseur de la fermeture sans colle fermée : 4,5 mm
- Epaisseur de la fermeture avec colle fermée : 5,4 mm
- Résistance à traction verticale des 2 bandes réunies : 40 N/cm² soit 4 kg/cm²
- Eléments d'accroche par cm² : ±42
- Poids sans colle : ± 27 g/m
- Poids avec colle : ± 45 g/m

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs, de préférence à une température comprise entre +10°C et + 30°C.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
Indice 0 / Janvier 2015