

## AEROLAQUE INOX

### REVÊTEMENT EN ACIER INOXYDABLE

#### CARACTERISTIQUES

Revêtement de protection des métaux et du bois formulé à partir d'écaillés d'acier inoxydable 316L.

Finition grise foncée satinée.

Permet l'entretien, la finition et la rénovation des zones traitées.

Protège les supports contre la corrosion même en extérieur.

Résiste à l'abrasion et à des températures pouvant aller jusqu'à 120°C.

#### MODE D'EMPLOI

- Bien agiter l'aérosol avant emploi.

- Pulvériser légèrement en plusieurs couches croisées à 25 cm de la zone à traiter.


- Laisser sécher.

----

- Pouvoir couvrant : jusqu'à 2,5 m<sup>2</sup> par aérosol.

- Séchage à 20 °C :

- hors poussières : 5 minutes ;  
- manipulable : 2 heures.

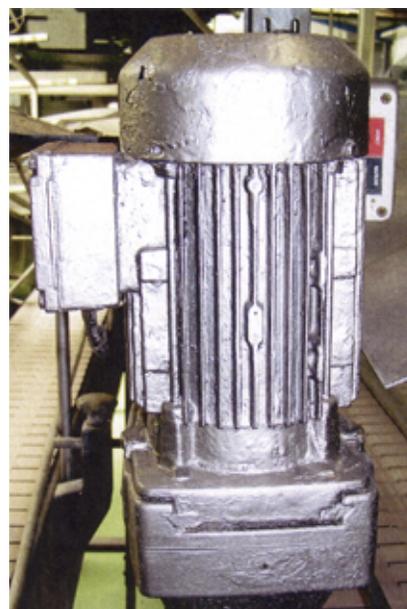

#### PRECAUTIONS EVENTUELLES

Purger l'aérosol après usage.

Non adapté pour primaire d'accrochage.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.



Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 1 / décembre 2009